规格.参数

项　目		规格.参数		备注
线圈阻抗		20±6%　Ω		+20°C 测试
驱动旋转角度		104±2　°		
静态保持力		0.6~1.0　g		
电　感		XXX　uh		
操作电压		3.3~6.0　V		-30～80℃
操作时间		100~200　ms		-30～80℃
推荐驱动条件		3.3V 100ms		-30～80℃
极　性		红线(+)黑线(-)为白玻璃片		夜晚工作状态
		红线(-)黑线(+)为红外滤光片		白天工作状态
导线规格		线径0.085，绝缘等级B		
滤光片基材		D263T Alkali Free Borosilicate Glass D263T		
薄膜沉积		低折射率料	SiO_2	
		高折射率材料	Ti_3O_5	
红外滤光片	尺寸	7.6mm*7.1mm*0.21±0.02mm		
	镀膜颜色	S1面:红色　S2面:红色		
	镀膜层数	S1面:多层　S2面:多层		
	镀膜规格	400～420　Tave>88% T>82% 420～600　T>95% Tave>97% 645±10　T=50%　斜率 90%～10% <20nm 680　T<5% 700～1050　Tave<2%　T<3% 1050～1100　Tave<2% T<5%		
白片滤光片	尺寸	7.6mm*7.1mm*0.175±0.02mm		
	镀膜颜色	S1面:　S2面:		
	镀膜层数	S1面: 多层　S2面:多层		
	镀膜规格	400nm～420nm　T>90% 420nm～880nm　T>96% 880nm～1100nm T>90%		
操作环境		温度-30～80℃,湿度0～90%		
存放环境		温度-30～80℃,湿度0～90%		

外形图 [Outside drawing]

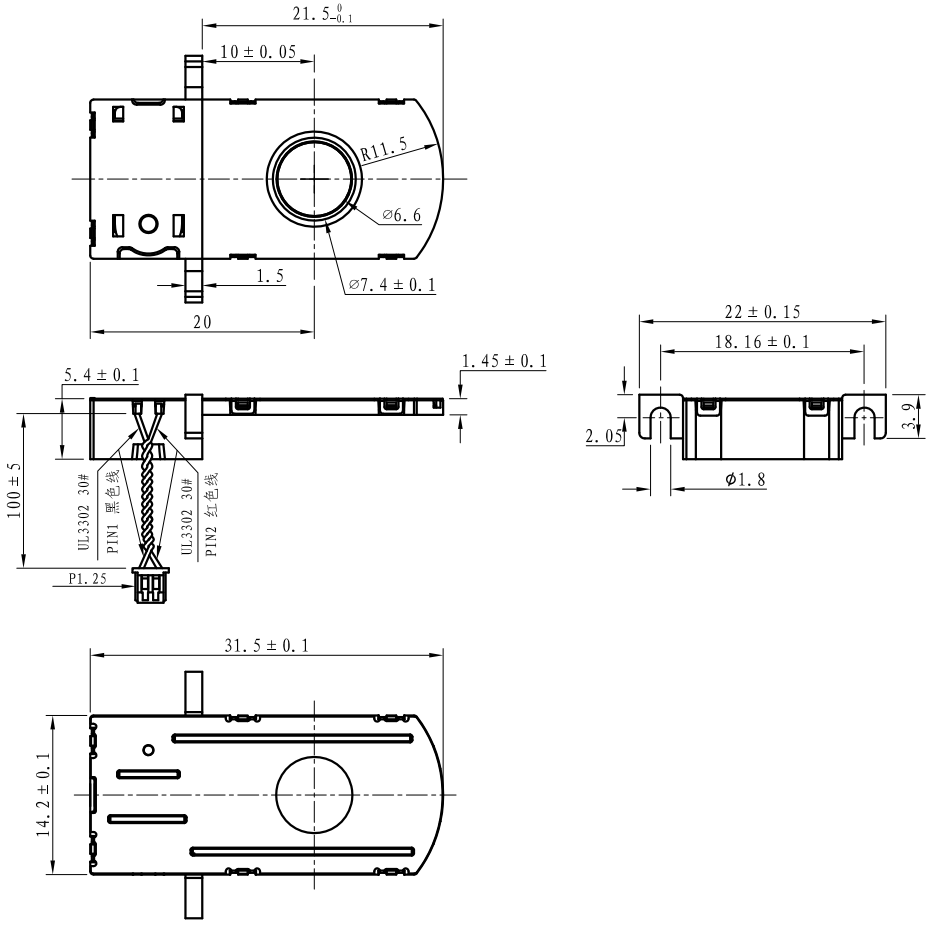

技术要求

环境品保：产品符合'ROHS'环境管理规定。

REV.	DATE	DESCRIPTION	REVISED
3			
2			
1			
0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

0~3	±0.05	50~100	±0.15
3~6	±0.06	100~200	±0.20
6~10	±0.08	200~300	±0.30
10~50	±0.10	ANGLE	±30 '

PROJECTION:

MATERIAL 材质:

FINI.TREAT 表面处理

HEAT TREAT 热处理

	NAME	DATE
DRAWN (制图)		
DESIGN (设计)		
CHECKED (检验)		
APPR. (承认)		

PART NAME: 3471J ICR

PART NO.: 01T3E31066V00　REV. A

SCALE: 4:1　PAGE: SHEET 1 OF 1